Smart controller Wi-Fi RGBW con radiocomando touch

SCHEDA TECNICA

CO061RW

- Controllo LED tramite radiocomando RF
- Quattro canali di uscita (RGBW)
- Terminali a vite
- Design compatto
- Alta efficienza e affidabilità
- Supporto vocale Google assistant e Amazon Alexa
- Gestibile da smartphone tramite app Tuya smart o Smartlife
- Compatibilità multipiattaforma con iOS e Android

Codice	CO061RW		
Specifiche elettriche	Alimentazione IN / OUT	12 Vdc	24 Vdc
	Potenza max in uscita	144 W	288 W
	Potenza in uscita per canale	36 W	72 W
	Corrente in uscita per canale	3 A	
	Corrente max in uscita	12 A	
	Canali di uscita	4	
	Tipo dimmerazione	PWM	
	Range di dimmerazione	1-100%	
Connettività	Tecnologia trasmissione	Wi-fi 2.4 GHz b/g/n	
	Copertura	50 m / 30 m (in presenza di ostacoli)	
Controllo dispositivo	Radiocomando	Accensione/spegnimento, regolazione luminosa, ruota touch selezione colore, selezione effetti luminosi, selezione modalità musicale, regolazione velocità effetti luminosi	
	Remoto via app	Accensione/spegnimento, regolazione luminosità, ruota touch selezione colore, selezione effetti luminosi, scenari personalizzati e automatizzazione intelligente, selezione modalità musicale	
Specifiche radiocomando	Tipo tasti	Touch	
	Frequenza di trasmissione	2.4 GHz	
	Alimentazione	2x batterie AAA	
	Distanza di trasmissione	30 m	
Specifiche fisiche	Materiale scocca	ABS	
	Tipologia terminali	A vite con serraggio a carrello	
	Sezione massima cavi	2.5 mm² / 24-14 AWG	
	Lunghezza	85 mm	
	Larghezza	45 mm	
	Altezza	23 mm	
	Grado di protezione	IP40	
	Temperatura ambiente	-20…+40°C	
Altre funzioni	- Configurazione dopo blackout/ripristino alimentazione: imposta lo stato del carico in ON (acceso) con funzione memoria del valore di luminosità e del colore/effetto luminoso precedentemente impostato (opzioni personalizzabili tramite app) - Microfono integrato per gestire effetti luminosi musicali - Accensione/spegnimento led in dissolvenza - Possibilità di creare scenari personalizzati (opzione personalizzabile tramite app)		
Note aggiuntive	- Imballaggio con scatola antiurto. - La copertura del segnale potrebbe variare in base al contesto di installazione, non installare il dispositivo in cassette metalliche. - Collegamento ad anodo comune.		
Direttive e normative di riferimento	EMC, RED, RoSH, ETSI EN 301489-1 V2.2.0, ETSI EN 301489-17 V3.2.0, EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 62368-1, ETSI EN 300 328 V2.1.1, EN 62479, IEC 62321-1, IEC 62321-2, IEC 62321-3-1, IEC 62321-4, IEC 62321-5, IEC 62321-6, IEC 62321-7-1, IEC 62321-7-2, IEC 62321-8		

DIMENSIONI

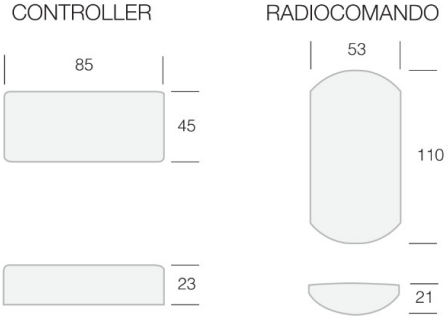

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

arealed.it – Via Padre Leone Dehon, 99/105 – 76123 Andria (BT) Italy
Arealed è un marchio di proprietà di Tecnoswitch S.R.L.