Kit emergenza 230V con batteria integrata

SCHEDA TECNICA

VG231BU

- Led presenza rete e carica batteria
- Ideale per tubi e lampade led 230V
- Funzionamento SA+SE / SE
- Protezione batteria e da cortocircuito
- Scocca compatta in alluminio
- Uscita azionabile tramite interruttore esterno
- Presenza tasto di test
- Connettori e morsetti ad innesto rapido

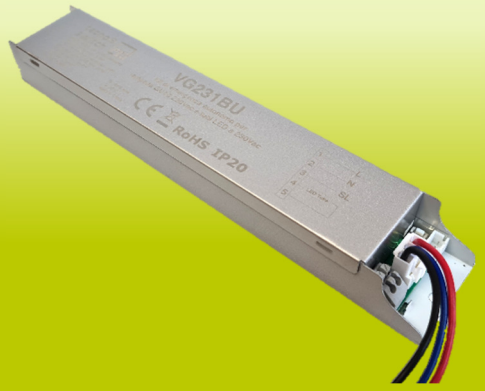

CE RoHS Ta -10°C 50°C IP20

Codice	VG231BU	
Specifiche elettriche	**Alimentazione**	110 – 265 Vac, 50-60 Hz
	Potenza max in uscita (LED)	20 W
	Uscita in emergenza	230 Vac
	Batteria	Integrata 11.1V - Li-Ion - 2000 mAh
	Tempo di ricarica	24 ore
	Flusso luminoso in emergenza	100%
	Autonomia	5 W – 2h 30'
		9 W – 1h 40’
		12 W – 1h 10’
Specifiche fisiche	**Materiale scocca**	Alluminio
	Tipologia terminali	Connettore a 3 poli con fili uscenti da 1 mm² e morsetti ad innesto rapido per connessione carico
	Sezione massima cavi	1.5 mm² (connettore innesto rapido)
	Lunghezza	220 mm
	Larghezza	38 mm
	Altezza	27 mm
	Grado di protezione	IP20
	Temperatura scocca	75°C
	Temperatura ambiente	-10…+50°C
Note aggiuntive	- Per escludere possibili malfunzionamenti collegare l’inverter in prossimità del carico da alimentare in emergenza, evitando lunghe tratte - Protezione da cortocircuito, sottotensione (LVD) e sovraccarico batteria - Imballaggio con scatola antiurto - Led di stato montati a bordo - Potrebbe non funzionare con alcune lampade led con alimentatore interno di scarsa qualità - Tasto test e led di stato esterno in dotazione	
Direttive e normative di riferimento	Direttiva EMC 2014/30/EU, Direttiva LVD 2014/35/EU, 2011/65/EU, Direttiva RoSH EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547 :2009, EN 61000-4-2 :2009, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014, EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004, EN 61347-1:2008+A1 :2011+A2:2013, EN 61347-2-7:2012, IEC 62321-1:2013	

DIMENSIONI

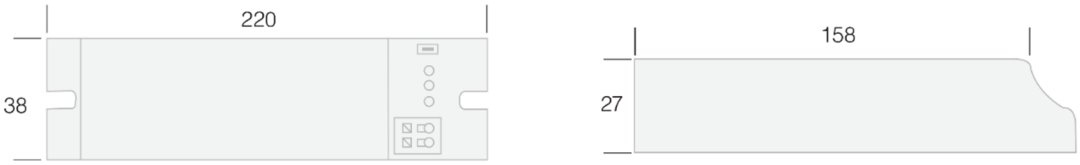

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

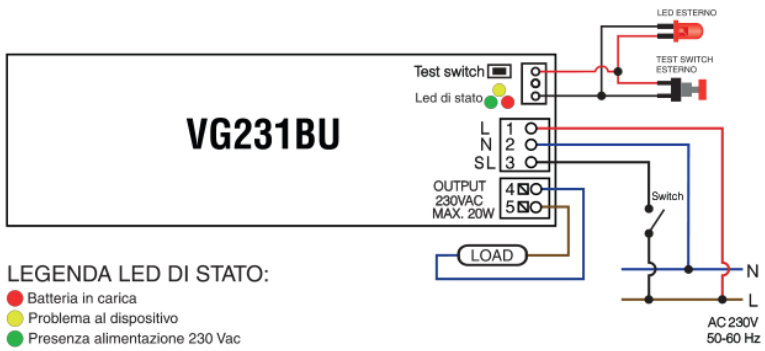

Arealed è un marchio di proprietà di Tecnoswitch S.R.L.