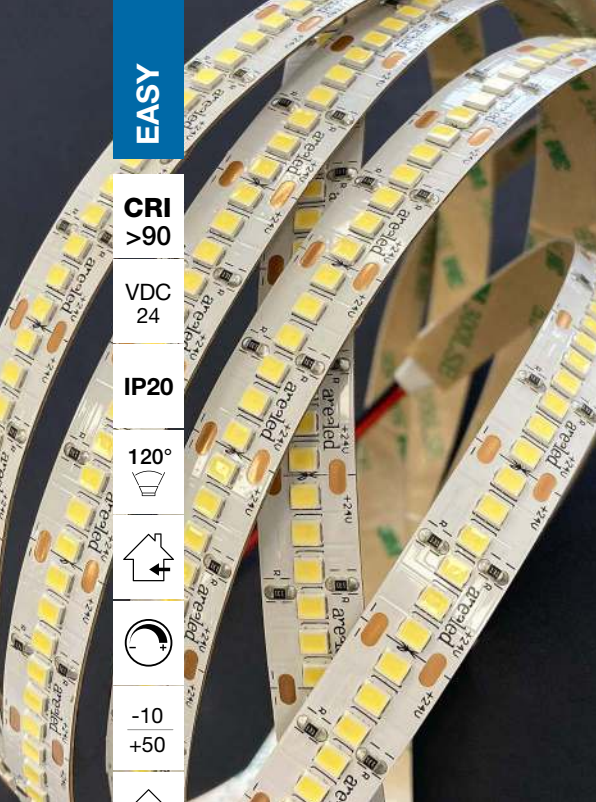


EASY**CRI**
>90**VDC**
24**IP20****120°****-10**
+50**RL**
real
lumen

EVO

Nastro adesivo 3M

Ideale per illuminazione ad alta densità, per uso non intensivo

Per interni

Chip led 2835

Raccomandiamo l'utilizzo dei profili di alluminio per una migliore dissipazione termica



3,3 cm / 8 led

codice	Vdc	W/m	K	lumen/m	CRI	IP	larghezza mm	lunghezza m	n led/m	classe energetica
LC023BC	24	20	3000	2700	>90	20	10	5	240	E
LC023BN	24	20	4000	2800	>90	20	10	5	240	E
LC023BF	24	20	6000	2900	>90	20	10	5	240	E

ACCESSORI / ALIMENTATORI / UNITA' DI GESTIONE ordinabili separatamente

	alimentatori	profili alluminio	kit emergenza	dimmer
PAGINA	da 110 a 116	da 74 a 85	128	da 117 a 119