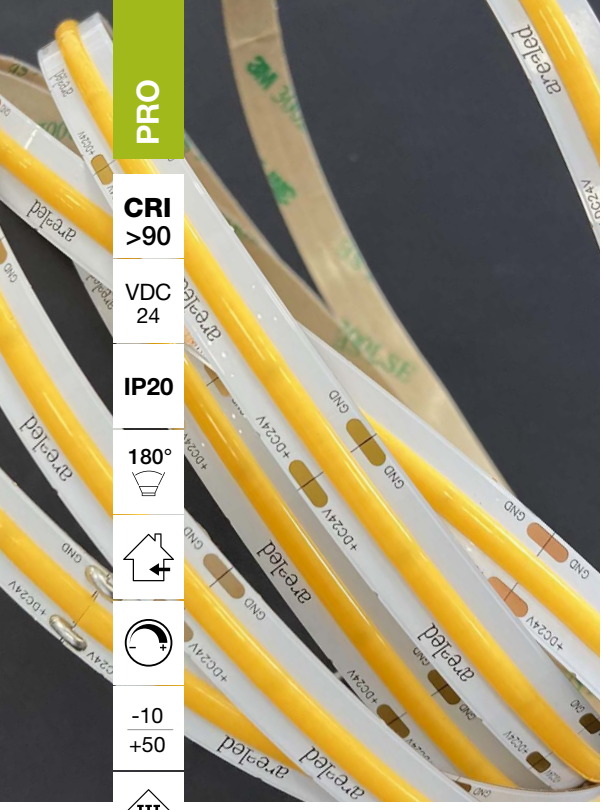

PRO

CRI >90

VDC 24

IP20

180°

-10 +50

III

RL real lumen

COB

Nastro adesivo 3M
Ideale per applicazioni in cui è richiesta luce continua di potenza non elevata, senza interruzioni anche senza l'uso di riflettori
Chip led COB
Raccomandiamo l'utilizzo dei profili di alluminio per una migliore dissipazione termica

codice	Vdc	W/m	K	lumen/m	CRI	IP	larghezza mm	lunghezza m	n led/m	classe energetica
FN008BC	24	8	3000	750	>90	20	8	5	320	F
FN008BN	24	8	4000	820	>90	20	8	5	320	F
FN008BF	24	8	6000	820	>90	20	8	5	320	F

ACCESSORI / ALIMENTATORI / UNITA' DI GESTIONE ordinabili separatamente

	alimentatori	profili alluminio	kit emergenza	dimmer
PAGINA	da 110 a 116	da 74 a 85	128	da 117 a 119