IP40

-20
+40

AMPLIFICATORE A 4 CANALI PER STRIP LED RGBW

Alimentazione 12-24 Vdc
Tensione di ingresso/uscita 12-24 Vdc
Interfacciabile con controller RGBW
Quattro canali di uscita (RGBW)
Corrente massima in uscita per canale 8A
Potenza massima in uscita (12 Vdc) 4x96W
Potenza massima in uscita (24 Vdc) 4x192W
Collegamenti tramite morsetti a vite
Collegamento ad anodo comune
Scocca in alluminio

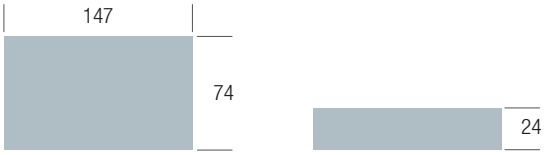

codice	Vdc ingresso	Vdc uscita	w	canali
AM030RW	12	12	384	4
	24	24	768	4