


RK130OI

RK130FI

RK230OE


RK230FE

La lunghezza continuativa di 30 metri garantisce uniformità luminosa.

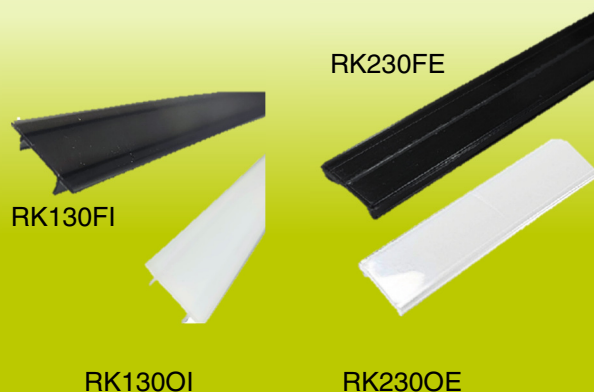


| Codice | | RK130OI | RK130FI | RK230OE | RK230FE |
|--------------------------------------|--|---------------|---------|---------|---------|
| Specifiche fisiche | Materiale | Policarbonato | | | |
| | Lunghezza | 30 m | | | |
| | Larghezza | 22.5 mm | 22.5 mm | 15 mm | 15 mm |
| | Altezza | 5 mm | 5 mm | 4.5 mm | 4.5 mm |
| | Colore | Opaco | Fumé | Opaco | Fumé |
| | Alette laterali | Si | Si | No | No |
| Compatibilità profili | Serie KPA07, KPA15 e KPA18 | | | | |
| Direttive e Normative di riferimento | Direttiva RoSH 2011/65/EU + Direttiva RoSH (EU) 2015/863 | | | | |

DIMENSIONI



RK130OI / RK130FI



RK230OE / RK230FE