EASY

CRI >90

VDC 12/24

IP20

120°

-20 +45

III

RL real lumen

NEW

EVO

Nastro adesivo 3M
Ideale per illuminazione residenziale, per uso non intensivo
Per interni
Chip led 2835
Raccomandiamo l'utilizzo dei profili di alluminio per una migliore dissipazione termica

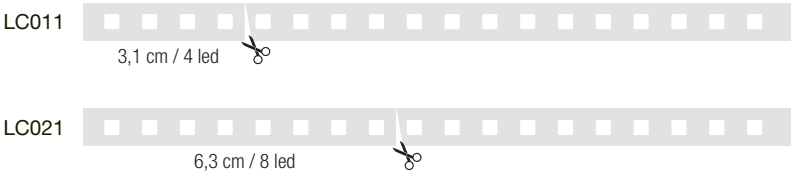

codice	Vdc	W/m	K	lumen/m	CRI	IP	larghezza mm	lunghezza m	n led/m	classe energetica
LC011BC	12	9,6	3000	1660	>90	20	8	5	128	C
LC011BN	12	9,6	4000	1660	>90	20	8	5	128	C
LC011BF	12	9,6	6000	1680	>90	20	8	5	128	C
LC021BG	24	9,6	2700	1620	>90	20	8	5	128	C
LC021BC	24	9,6	3000	1660	>90	20	8	5	128	C
LC021BN	24	9,6	4000	1660	>90	20	8	5	128	C
LC021BF	24	9,6	6000	1680	>90	20	8	5	128	C

NEW

ACCESSORI / ALIMENTATORI / UNITA' DI GESTIONE ordinabili separatamente

	alimentatori	profili alluminio	kit emergenza	dimmer	amplificatore
PAGINA	da 118 a 129	da 78 a 93	150	da 135 a 137	138